

標準仕様

SAMOS L

高性能ハイブリッド窓 サーモスL


掲載シャイングレー色

SAMOSLなら、冬暖かく、夏涼しい快適な暮らし。




特長


**フレームをスリム化し
ガラス面積最大化**
窓の断熱性能を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。サーモスは、アンカー式グレチャンを採用することで、ガラスとフレームを一体化。フレームの極小化とガラス面積の最大化により、優れた断熱性能を実現しています。

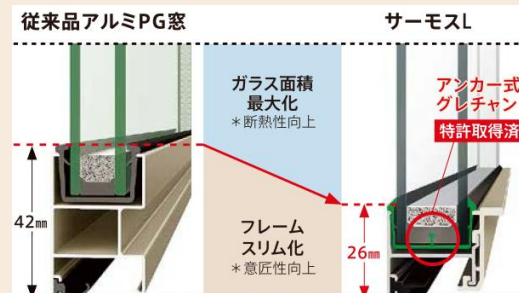

**多層ホロー構造で断熱性を高め
フレーム高性能化**
室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。



**高断熱を追求し
ガラス高性能化**
2枚のガラスと中空層で断熱効果を高める「一般複層ガラス」と、特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約2.0倍の高い断熱性を発揮する「Low-E複層ガラス」の2タイプをご用意。オプションで、熱伝導率の低いアルゴンガスの封入も可能です。

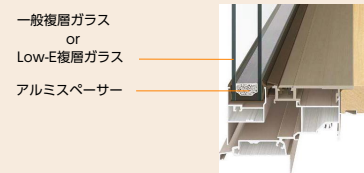

カラーバリエーション (外観：アルミ、内観：樹脂)



商品

シャッターサッシ

イタリア手動



安心・手間いらず
自動施錠

幅木の把手を持ってシャッターを降ろすだけで自動施錠。

効果をさらに高める、ガイドレール形状。
「防犯耐風フック」

万ーガイドレールをこじ開けられても、「防犯耐風フック」の先端が引っ掛かり抜けないよう、ガイドレール側にも突起がついています。



引違い窓

単体引違い窓



面格子付引違い窓



※面格子バリエーション※

ヒシクロス



縦



横




井桁



防犯合わせ複層ガラス

強靱・柔軟で透明な特殊中間膜を挟み込み、防犯機能に加えてUVカット機能もプラス。

特殊な中間膜を挟み込んだ合わせガラスを使用。耐貫通性に優れ、侵入被害に多いこじ破りや打ち破り対策に有効で、割れても破片が飛び散りにく地震の際も安心。紫外線もほぼ100%カットされます。官民合同会議が定める「防犯性の高い建物部品」です。

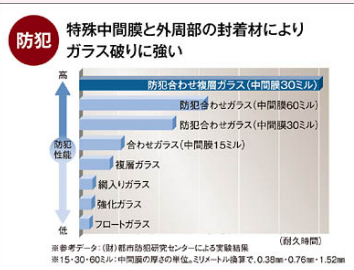

装飾窓


上げ下げ窓FS



面格子付上げ下げ窓FS



縦すべり出し窓



テラスドア



採風勝手口ドアFS



LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はいたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

TP201804017635

LIXIL